


Anleitung


Firmwareupdate bei ChargeLine

Schritt 1:

Login Daten bereithalten (sind auf der Installationsanleitung aufgeklebt) und mit dem WLAN Hotspot der Wallbox verbinden. Dies kann mit einem Smartphone, Tablet oder Computer erfolgen.

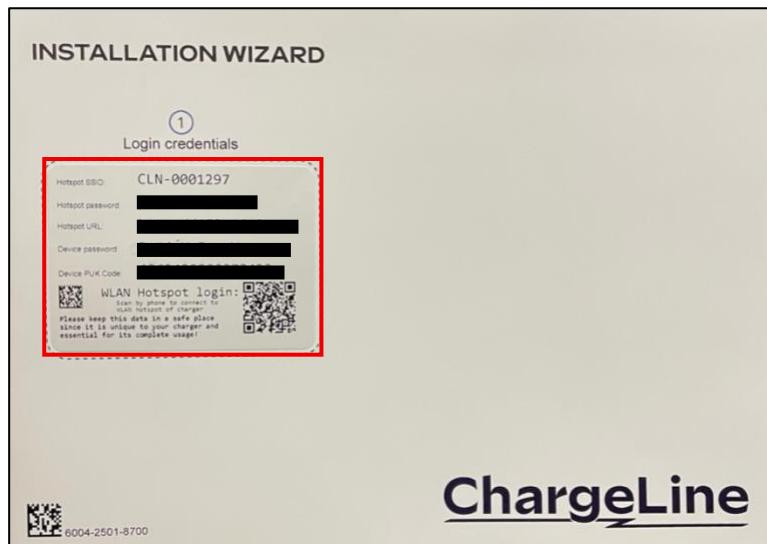


Sollte die Verbindung mit einem Smartphone erfolgen, kann der aufgedruckte QR Code gescannt werden. Dieser verbindet das Gerät mit dem WLAN Hotspot der ChargeLine Wallbox.

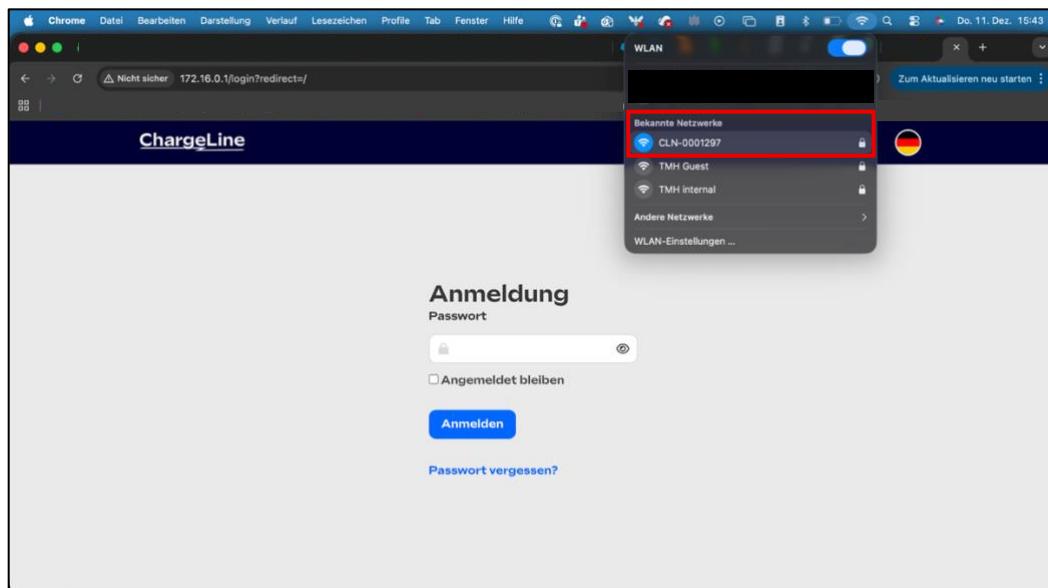


Schritt 2:

Anmeldungsseite aufrufen und das Device Password eingeben, dass auf der Installationsanleitung angegeben ist. Für einen schnelleren Zugriff auf die Ladestation ist es zu empfehlen, die Anmeldedaten zu speichern (Angemeldet bleiben auswählen) und die Webseite als Lesezeichen zu speichern.

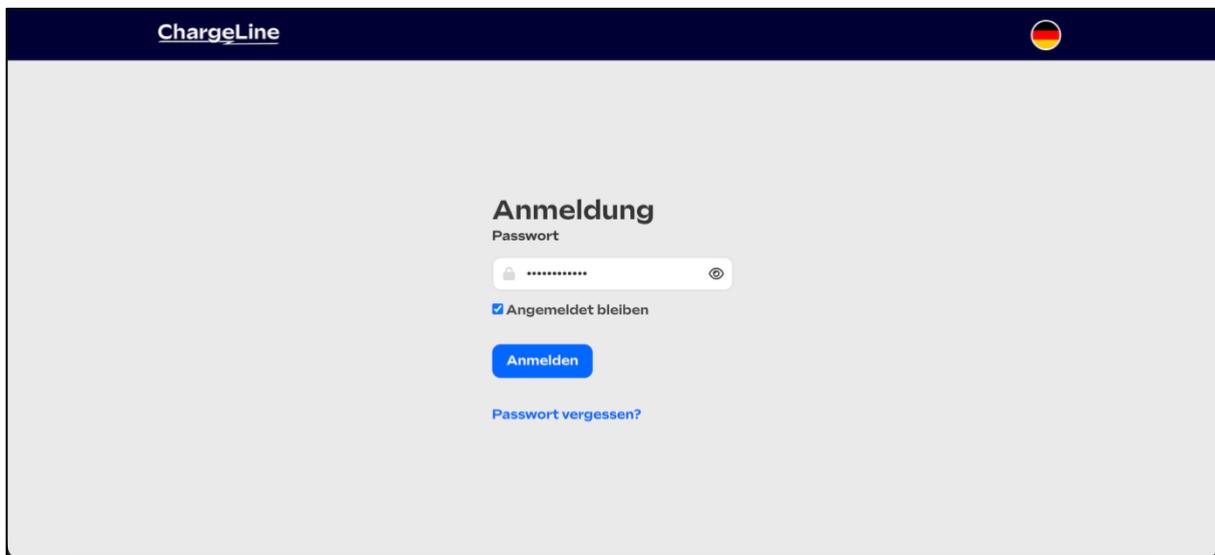


Schritt 3:

Das Dashboard erscheint nach der erfolgreichen Anmeldung.

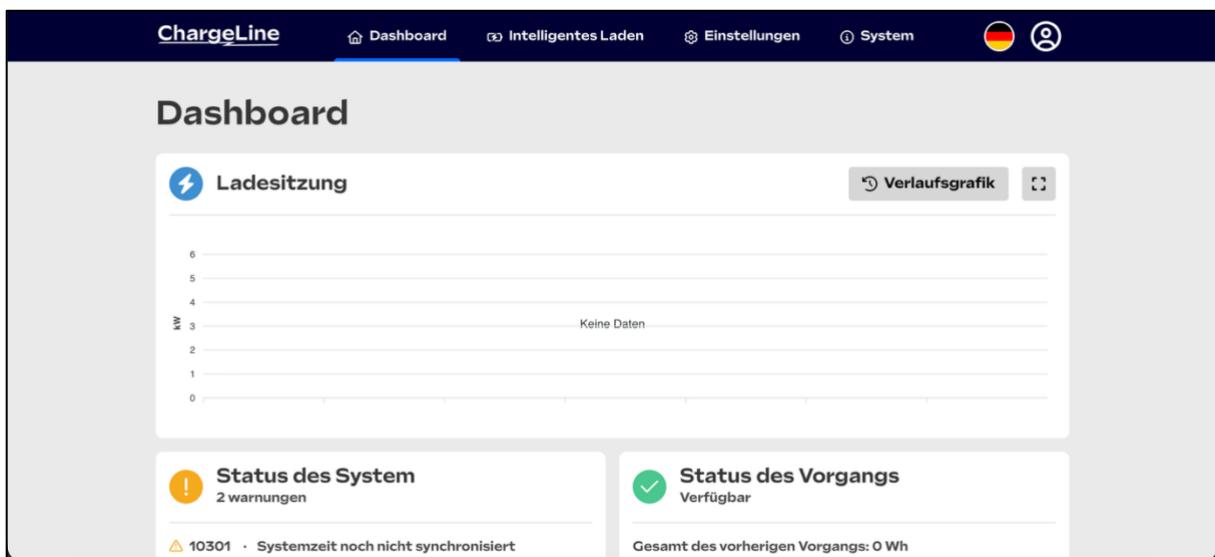

Schritt 4:

Nun im Reiter „System“ den Reiter Firmware auswählen. Hier befinden sich alle relevanten Daten zur Firmware, dem Softwarestand der Ladestation und der Upload Bereich, mit dem ein Update angestoßen werden kann. Für das Update muss eine Datei mit der Endung .swu heruntergeladen werden, diese Dateien finden Sie im Downloadbereich der ChargeLine Webseite ([LINK](#)).

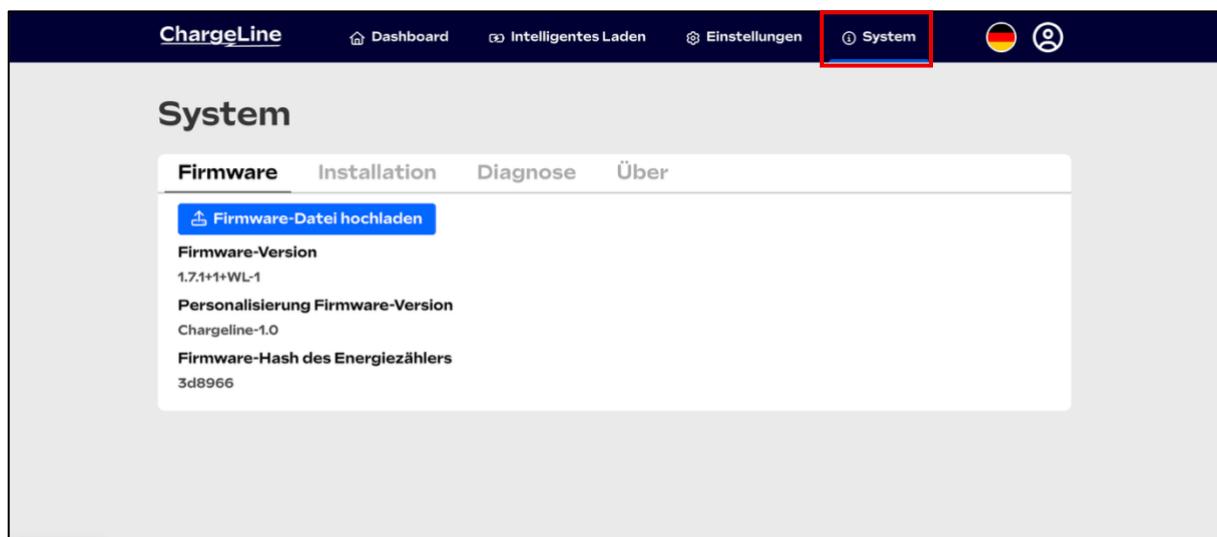

ChargeLine

Dashboard Intelligentes Laden Einstellungen System

System

Firmware Installation Diagnose Über

Firmware-Datei hochladen


Firmware-Version
1.7.1+1+WL-1

Personalisierung Firmware-Version
Chargeline-1.0

Firmware-Hash des Energiezählers
3d8966

Schritt 5:

Klicken Sie auf das Icon „Firmware-Datei hochladen“ und wählen Sie das Softwarepaket aus.

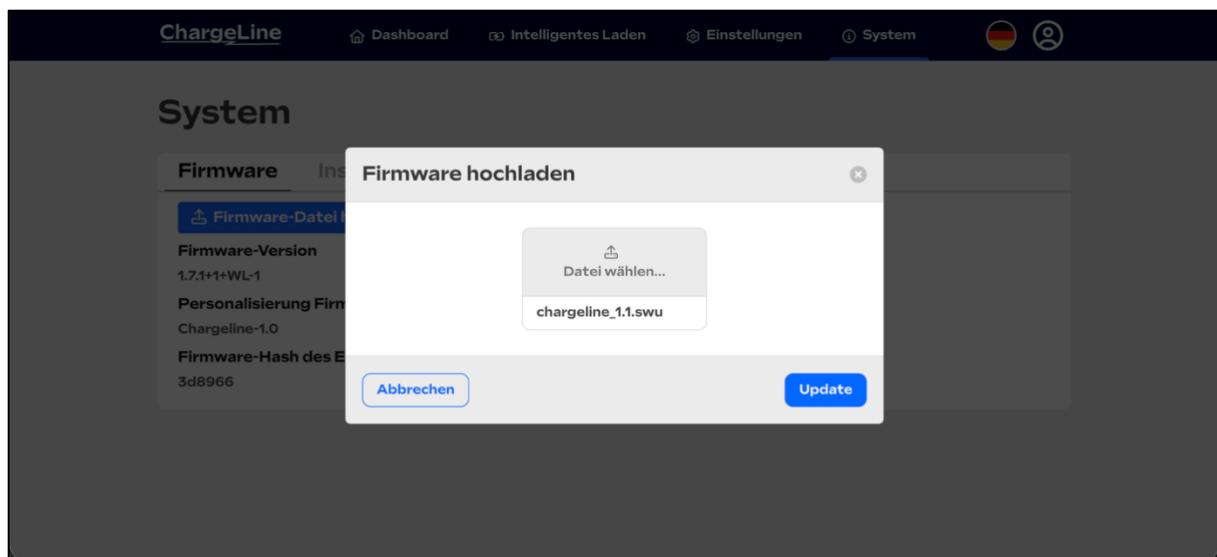

ChargeLine

Dashboard Intelligentes Laden Einstellungen System

System

Firmware Installation

Firmware hochladen

Firmware-Datei hochladen

Firmware-Version
1.7.1+1+WL-1

Personalisierung Firmware-Version
Chargeline-1.0

Firmware-Hash des Energiezählers
3d8966

Abbrechen Update

Schritt 6:

Durch einen Klick auf die Schaltfläche „Update“ wird das Update ausgelöst. Die Ladestation leuchtet nun gelb und arbeitet für wenige Minuten. Nach Abschluss des Prozesses startet die Ladestation neu und leuchtet wieder grün. Wenn die Ladestation wieder grün leuchtet, das Fenster jedoch noch ein laufendes Update anzeigt, kann es sein, dass das verbundene Gerät die Verbindung zum WLAN Hotspot der Station verloren hat. In diesem Fall den WLAN Hotspot der ChargeLine erneut auswählen und die Seite aktualisieren. Nun sollte das Dashboard wieder angezeigt werden.