

## Anleitung

### Firmwareupdate bei ChargeLine

#### Schritt 1:


Login Daten bereithalten (sind auf der Installationsanleitung aufgeklebt) und mit dem WLAN Hotspot der Wallbox verbinden. Dies kann mit einem Smartphone, Tablet oder Computer erfolgen.



The screenshot shows a Mac OS X desktop environment. In the foreground, a browser window displays a ChargeLine login page with a password field and a "Anmelden" (Login) button. In the background, a system menu is open under the "WLAN" heading, showing a list of available networks including "CLN-0001297". The status bar at the top right indicates the date and time as "Do, 11. Dez. 15:43".


## Schritt 2:

Anmeldungsseite aufrufen und das Device Password eingeben, dass auf der Installationsanleitung angegeben ist. Für einen schnelleren Zugriff auf die Ladestation ist es zu empfehlen, die Anmelddaten zu speichern (Angemeldet bleiben auswählen) und die Webseite als Lesezeichen zu speichern.

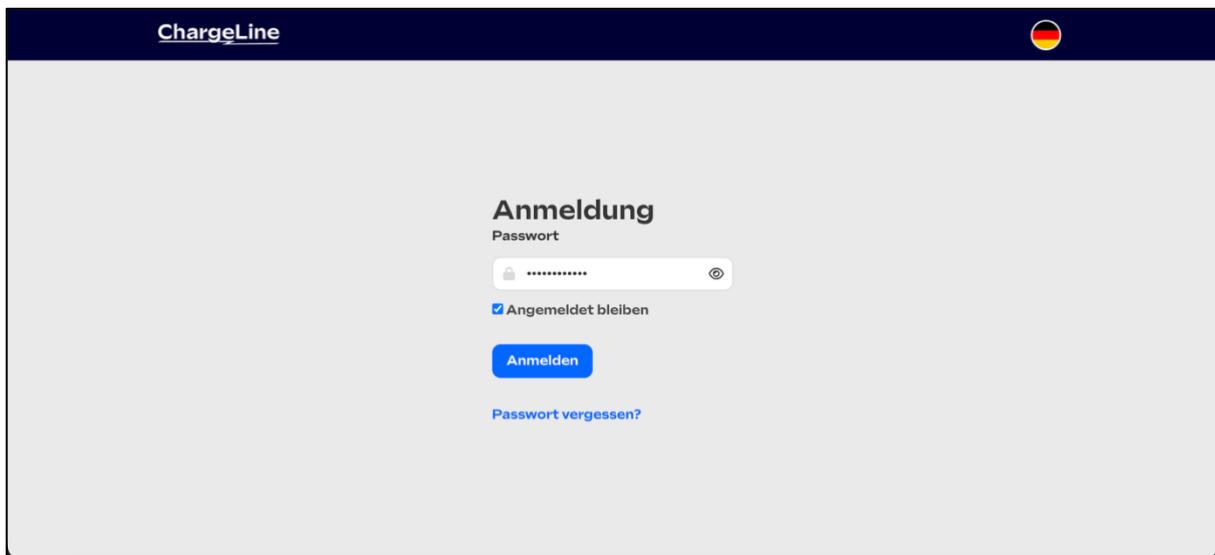


## Schritt 3:

Das Dashboard erscheint nach der erfolgreichen Anmeldung.

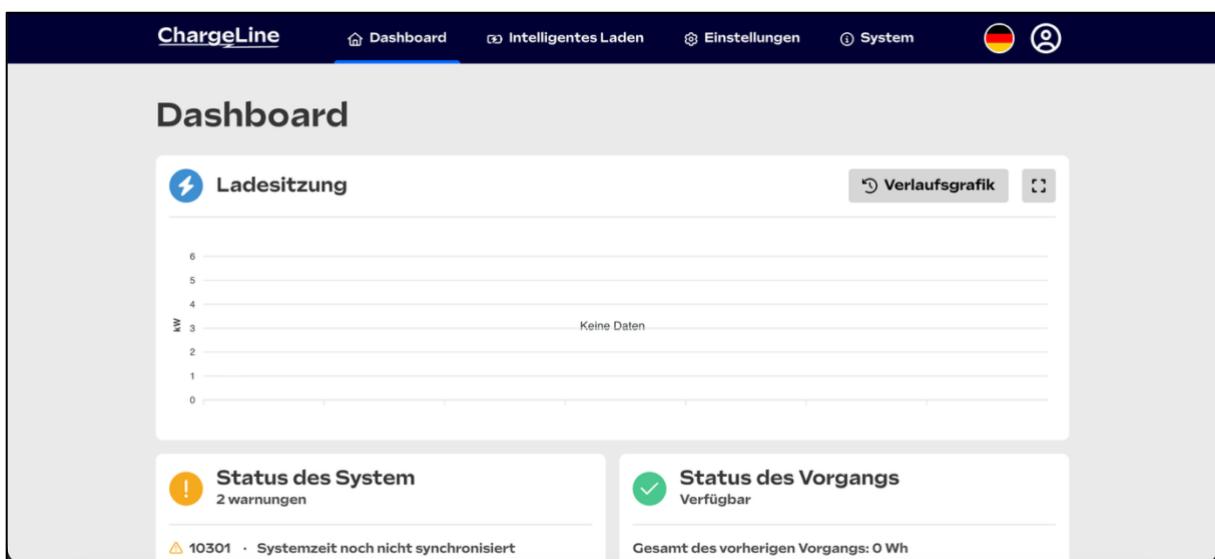


## Schritt 4:

Nun im Reiter „System“ den Reiter Firmware auswählen. Hier befinden sich alle relevanten Daten zur Firmware, dem Softwarestand der Ladestation und der Upload Bereich, mit dem ein Update angestoßen werden kann. Für das Update muss eine Datei heruntergeladen werden, die den Namen chargeline\_1.1.swu trägt, die Datei finden Sie im Downloadbereich der ChargeLine Webseite (LINK).

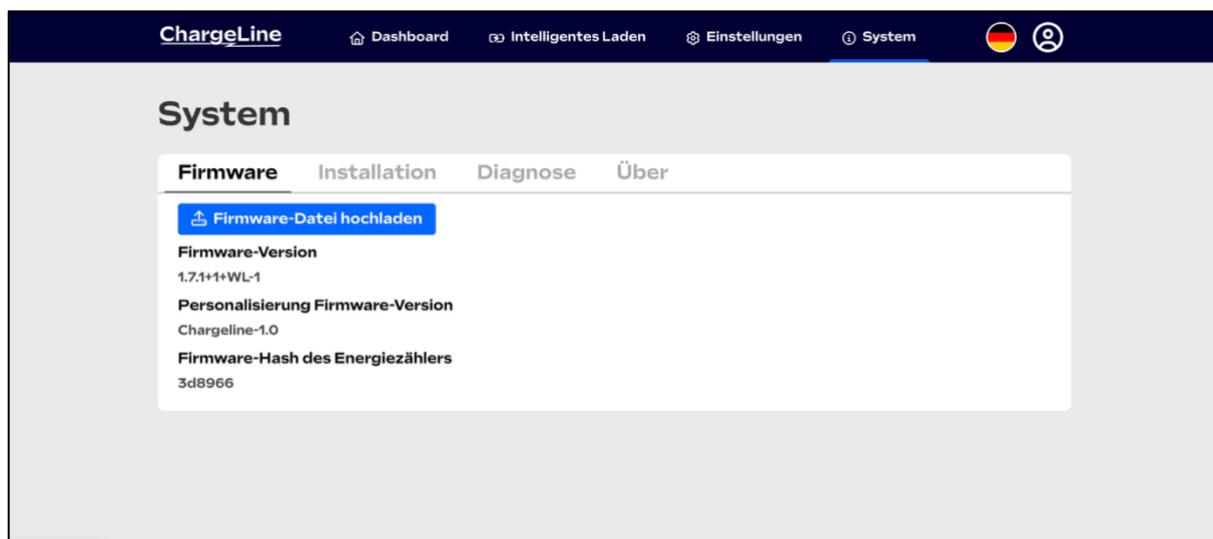

## Schritt 5:

Klicken Sie auf das Icon „Firmware-Datei hochladen“ und wählen Sie das Softwarepaket aus.

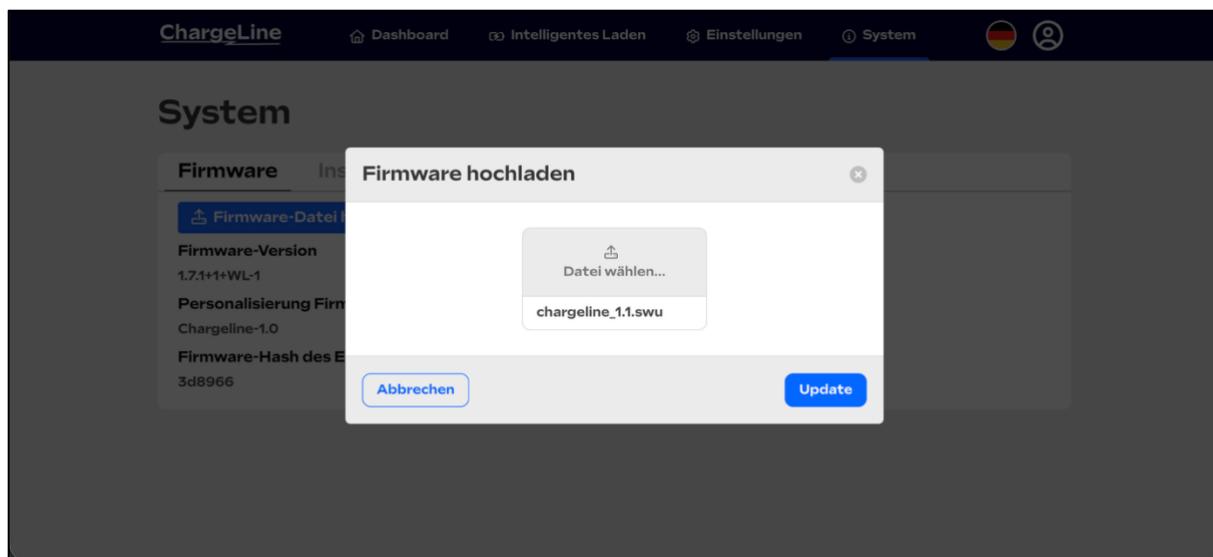

## **Schritt 6:**

Durch einen Klick auf die Schaltfläche „Update“ wird das Update ausgelöst. Die Ladestation leuchtet nun gelb und arbeitet für 1 - 2 Minuten. Nach Abschluss des Prozesses startet die Ladestation neu und leuchtet wieder grün. Wenn die Ladestation wieder grün leuchtet, das Fenster jedoch noch ein laufendes Update anzeigt, kann es sein, dass das verbundene Gerät die Verbindung zum WLAN Hotspot der Station verloren hat. In diesem Fall den WLAN Hotspot der ChargeLine erneut auswählen und die Seite aktualisieren. Nun sollte das Dashboard wieder angezeigt werden.